

A GYÁRTÓI HÁTTÉR

BEMUTATKOZIK A POLYSAN LTD.



A Polysan története 2003. március 11-én kezdődött. Az akkor még csak kis magánvállalkozás jelenleg az egyik legnagyobb és legkorszerűbb festékeket, lazúrokat és lakkokat gyártó cég Ukrajnában.

2005-ben indították meg a gyár első szakaszának építését és a Farbex termékek gyártását. 2007-ben, további fejlesztés keretében bevezették a Maxima márkájú - faanyagok átfogó védelmét és gondozását biztosító - termékek gyártását és terjesztését. 2009-ben pedig már átfogó értékesítési rendszerrel rendelkeztek és aktív külkereskedelmet folytattak.

A fejlődés és annak üteme ma is tart. Ennek keretében 2019-ben további 1.800 nm gyártókapacitás kerül átadásra, amely az elmúlt évek - elsősorban a víz bázisú festékek, lazúrok és lakkok területén történt - fejlesztéseinek eredményeként létrejött még korszerűbb, még környezetbarátabb összetételű termékek gyártásához szükséges kapacitást fogja biztosítani.

A cég által gyártott termékek ma már Ukrajna egész területén kaphatók, emellett jelen vannak a volt szovjet tagállamokban, kiemelten Grúziában, Moldáviában és 6 EU tagállamban, köztük Magyarországon is.

A fejlesztés, a gyártás és ebből eredően a termékeik is megfelelnek a legmagasabb minőségi és szakmai követelményeknek. A vállalatnál 2010-ben bevezetésre került egy, az ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer, amely lehetővé teszi a kiváló minőségű termékek gyártását és az ahhoz szükséges termelési szakaszok állandó ellenőrzését.

A „PP” Polysan Ltd az évek során bizonyította, hogy elkötelezett a kiváló minőségi festékek, lazúrok és lakkok gyártásával és fejlesztésével szemben. Ez az elkötelezettség biztosítja, hogy a termékeiket egyre több külföldön megismerjék és egyre több felhasználási területen használják.

Maxima[®]



Farbex[®]

A FARBEX RUBBER PAINT

NÉHÁNY PÉLDA AZ UNIVERZÁLIS ELASZTIKUS FESTÉK FELHASZNÁLÁSÁRA



A kerti magán játszótér festése

Egyik vásárlónk fa kerti játszótérét készíttetett, ám a megbízott asztalos nem talált olyan anyagot, amely a megrendelő igényeinek megfelelt volna, mind színben, mind ellenállóságban. Erre a problémára kínált megoldást az egyik nyíregyházi partnerünk a Farbex Rubber Paint formájában. Az élénk színekből válogatva (a fenti képeken) a játszótoron csodás gyermekbirodalommmá vált, amely a festék UV védelmének köszönhetően nem csak szép, hanem tartós is marad.

A kültéri lámpabúra festése

2019 tavaszán egy kaposvári cég megbízást kapott kültéri lámpabúrák festésére (bal alsó képek). A cég képviselője kipróbálta a Farbex Rubber Paint festéket, és az eredmény minden várakozást felülmúlt. A fűjással történt felhordással a festék tapadás és a réteg egyenletesség is tökéletes lett.

Az edzőterem festése

Kreatív és gondolatébresztő példa, ahogyan a Rubber Paint festéket felhasználták az edzőterem falainak kifestésére. Azon túl, hogy gyönyörű színei kellemes hangulatot teremtenek (jobb alsó képek), a festék nem csak remekül fedi a beltéri vakolt felületeket, hanem a magas szintű moshatósága révén védi is azokat, ezzel meghosszabbítva a "festési periódust".

“ACRYLIC IMPREGNATE” VIZES BÁZISÚ IMPREGNÁLÓ VÉKONYLAZÚR

ELIT minőségű viasz tartalmú termék. Matt, vizes bázisú favédőszer a fa penészesedése és korhadása ellen, mélyen beszívódik a fa szerkezetébe. Biztonságos védelmet nyújt a káros környezeti hatásokkal szemben, nedvesedés ellen, megakadályozza a penész és gomba képződését. Megelőzi a kártevők kifejlődését és a fa korhadását. Olyan felületet képez, amely kiemeli a fa szerkezetét és megőrzi természetes szépségét. Tartós színt biztosít. Kül- és beltérre egyaránt.



Szín	10 féle szín
Fényességi fokozat	Matt
Kiszérelés	0,75 l
Rétegeképző anyag	Modifikált akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	50-150 ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszközétől függően
Száradási idő	1 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap

VIZES BÁZISÚ!



Színtelen



Dió



Mahagóni



Fenyő



Teak



Gesztenye



Barna



Tölgy



Kárpáti luc



Zöld



„ACRYLIC YACHT VARNISH”

VIZES BÁZISÚ YACHT LAKK

ELIT minőségű Yacht lakk. Felhasználható tengeri és folyami hajók, csónakok, jachtok víz fölötti és belső fa elemeinek hosszú távú védelmére és díszítő festésére, valamint ajtókeretekre, ablakkeretekre, fával burkolt falakra és mennyezetre, bútorra és egyéb fa felületekre. Kül- és beltérre egyaránt.

Szín	Színtelen
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszérelés	0,75 l
Rétegeképző anyag	Poliuretán-akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	80-100ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	4 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



VIZES BÁZISÚ!

„ACRYLIC WOODCARE PRODUCT”

VIZES BÁZISÚ VASTAGLAZÚR UV-SZŰRŐVEL

ELIT minőségű favédőszer a fa penészedése és korhadása ellen, UV szűrővel. Felhasználható új és korábban akril favédő szerrel megmunkált fa felületek (épület homlokzatok, kerítés elemek, teraszok, erkélyek, panelek, ajtó-, és ablakkeretek, bútorok stb.) hosszú távú megóvására és dekoratív festésére. Kül- és beltérre egyaránt.

Szín	9 féle szín
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszérelés	0,75 l / 2,5 l
Rétegeképző anyag	akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	100-200 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	1 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



VIZES BÁZISÚ!



Fehér



Színtelen



Körömvirág




Dió



Tölgy




Tikfa



Brazíliai rózsafa
(paliszander)



Őszi juhar



Mahagóni

"ULTRA" WOODCARE PRODUCT OLDÓSZERES VASTAGLAZÚR UV-SZŰRŐVEL

ELIT minőségű favédőszer a fa penészedése és korhadása ellen, UV szűrővel. Alkalmazható belső és külső fa felületek megmunkálására, falak, ajtók, ablakkeretek, fa korlátok, és más új, illetve korábban favédő szerrel megmunkált felületeken. Kiemondottan ajánlott gyalult felületekre. Megóvja a felületet az atmoszféra hatásaitól és a kártevőktől. Kül- és beltérre egyaránt.



OLDÓSZERES!

Szín	9 féle szín
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l / 2,5 l
Rétegtképző anyag	Alkid lakk
Hígító	White-spirit (lakkbenzin)
Felviteli eszközök	Ecset, festékszóró, szivacs, henger
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	Fűrészelt felület - 125-250 ml/m ² , gyalult felület - 80-125 ml/m ²
Száradási idő	8 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 36 hónap



Színtelen



Körömvirág




Dió



Tölgy



Tikfa




Brazíliai rózsafa
(paliszander)




Őszi juhar



Vörösberkenyefa



Mahagóni

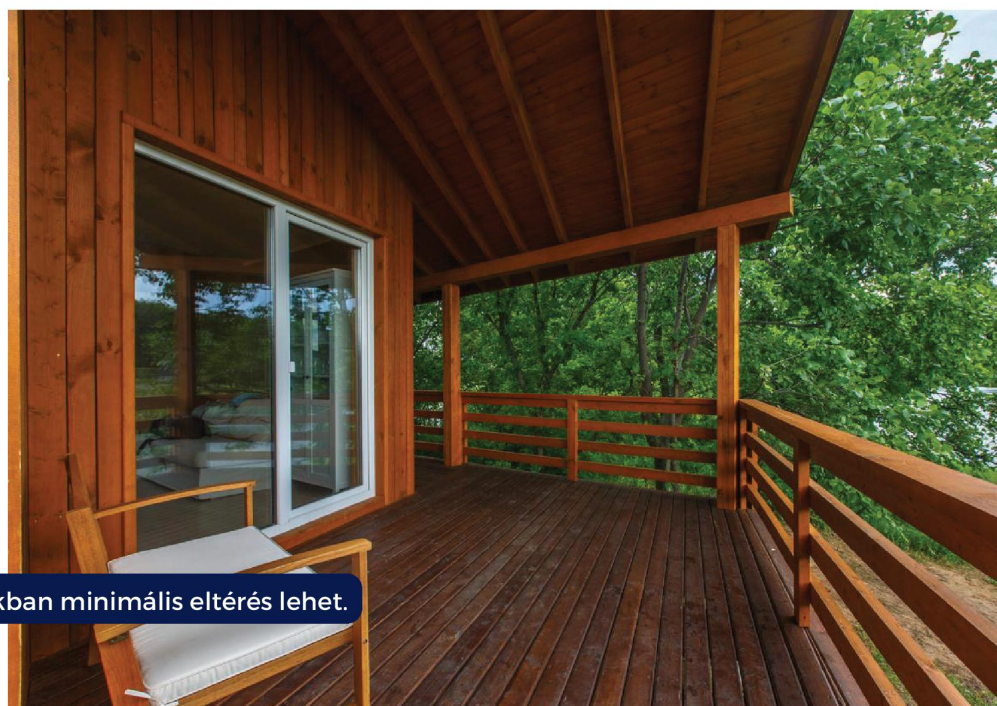

”YACHT VARNISH”

OLDÓSZERES YACHT LAKK UV SZÜRŐVEL

Elit minőségű, magas fényű, színtelen, oldószeres, rendszeresen használt kültéri fafelületek védelmére szolgáló lakk. Átlátszó felületet képez, kiemelve a fa erezetét. Ellenál az UV sugaraknak. Felhasználható tengeri és folyami hajók, csónakok, jachtok víz fölötti és belső fa elemeinek hosszú távú védelmére és díszítő festésére, valamint ajtókeretekre, ablakkeretekre, fával burkolt falakra és mennyezetre, bútorra és egyéb fa felületekre. Kiválóan követi a fa szerkezetét így nem repedezik. Kitűnően ellenál a karcolásoknak, surlódásoknak, ütéseknek és más mechanikus terheléseknek és jól bírja a mosószeres tisztítást is. Kül- és beltérre egyaránt.

Szín	Színtelen
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l / 2,5 l
Rétegtképző anyag	Uretán-alkid lakk
Hígító	Lakkbenzin
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	60-80ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszköztől függően
Száradási idő	4 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



Színtelen

„ACRYLIC PARQUET VARNISH”

VIZES BÁZISÚ PARKETTA LAKK

Elit minőségű termék. A vízzel oldható poliuretán-akril parketta lakk alkalmas intenzív igénybevételnek kitett parketta és fa padlóburkolatok dekoratív védő festésére. Magas kopásállóság. Ellenáll a tisztító szerek káros hatásainak. Nagyon magas szilárdság, rugalmasság és tartósság. Kiemeli a fa struktúráját, megőrizve a természetes kinézetet. Gyorsan szárad. Beltéri alkalmazásra.

Szín	Színtelen
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l / 2,5 l
Rétegtképző anyag	Akrlil diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	100-200 ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszköztől függően
Száradási idő	1 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



Színtelen

„ACRYLIC WOOD PRIMER” VIZES BÁZISÚ FA ALAPOZÓ

Elit minőségű termék. Mélyen beszívódik a rostok közé és megerősíti azokat. Hatékonyan véd a kártevőktől és a gombás megbetegedések ellen. Megkönnyíti a csiszolást. Színtelen. Nem változtatja meg a fa színét. Gyorsan szárad. Magas adhézióval rendelkezik (tapadás a felülethez) Nem festett, vagy korábbi festéktől letisztított felületre vihető fel. Alkalmos különböző új, vagy felújítandó faanyagok, forgácslemez, farost lemez, OSB, MDF lap (falon és mennyezeten, ajtó-, ablakkeretek, bútorok, kikötő, teraszok stb) alapozására. Azonnali felvitelre alkalmas, nem kell hígítani. Kül- és beltérre egyaránt.



VIZES BÁZISÚ!



Színtelen

Szín	Színtelen
Fényességi fokozat	Matt
Kiszerezés	0,75 l
Rétegtképző anyag	Alkiddal modifikált akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	80-125 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	1 óránál nem több
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap

„WEARPROOF FLOOR ENAMEL” KOPÁSÁLLÓ, VIZES BÁZISÚ PADLÓZOMÁNC FÁRA, BETONRA

Elit minőségű termék. Mérsékelt matt. Kopásálló, gyorsan száradó zománccfesték. Kitűnő fedő tulajdonsággal rendelkezik, ellenáll a víz, olaj, tisztító szerek és fertőtlenítő szerek káros hatásának. Alkalmos mérsékelt mechanikai és kémiai hatásoknak kitett beltéri fa-, beton-, és ásványi felületek festésére. Használható padlók, küszöbök, lépcsők, korlátok festésére, de ugyanúgy lakóépületek, üzlethelyiségek és raktárhelyiségek falfestésére.



VIZES BÁZISÚ!



Szürke



Sárgásbarna

Szín	2 féle szín
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l
Rétegtképző anyag	Akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	100-200 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	1 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap

„RUST STOP METAL ENAMEL” 3 IN 1

„ROZSDA STOP” FÉM ZOMÁNC 3 IN 1 (KALAPÁCSLAKK HATÁSÚ ÉS SIMA FÉNYES FELÜLETŰ)

ELIT minőségű speciális kalapácsolakk hatású zománc fémre. Hármaskörű funkció: adhéziós alapozás, védelem a korrózió ellen, fedőzománc réteg. Védi a nedvességtől, időjárástól, olajtól- és mosószerektől a fémet. Nem igényel előzetes rozsdamarót és alapozást. Felhasználható fémek korróziótól való megóvására és dekoratív megmunkálására (natúr, festett, rozsdás). Alkalmazható acélhoz, öntött vashoz, rozsdamentes acélhoz, színes fémhez (korlátokra, kerítésekre, szerkezeti elemekre, mezőgazdasági gépekre, fém szekrényekre, állványokra stb.). Fafelületen is alkalmazható. Kül- és beltérre egyaránt.

Felület típusa	Sima	Kalapácsolakk hatású
Szín	6 féle szín	8 féle szín
Fényességi fokozat	Fényes	Fényes
Kiszerezés	0,75 l	0,75 l / 2,5 l
Rétegtképző anyag	Zsíros alkid gyanta	Alkid-sztirol gyanta
Hígító	White-spirit (lakkbenzin) szolvent vagy a kettő keveréke.	Xilol, Xilol tartalmú Aromás Hígító
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró	Ecset természetes szőrből, rövid szőrű henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegtű felvitel esetén	40-60 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően	80-125 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	8 óra	Teljes száradás 4 óra teljes szilárdulás 24 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap	A gyártástól számított 24 hónap



Fehér

Zöld

Meggyvörös

Sötétbarna




Sötétszürke

Fekete



OLDÓSZERES!




Bronz

Arany

Antik arany

Carmen



Sötétbarna

Ezüst

Antracit

Fekete



OLDÓSZERES!

"TOUCH OF MAGIC" DEKORATÍV AKRIL ZOMÁNC

Vizes bázisú, magasfényű, gyöngyházhatású dekor akril zománccfesték. Falak, mennyezet, ablakok, ajtók, kovácsolt vasak, bútorok, stukkók, szegélyek dekorálására kiválóan alkalmas. Egyaránt használható régebben vagy újonnan festeni kívánt felületeken, fán, ásványi anyagokon (vakolt felületek, beton, tégl, gipsz), üvegen, habarcszon, tapétán. Kiválóan tartja színét és fényét, hamar szárad, nincs erős szaga. Tisztítható tisztítószerrel, UV álló és nedvtszító. Kül- és beltérre egyaránt.



VÍZES BÁZISÚ!

Szín	6 féle szín
Felület típusa	Sima
Fényességi fokozat	Cyöngyházhatás
Kiszerezés	0,1kg
Rétegeképző anyag	Akril latex
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, szivacs, egyéb dekorációs eszközök
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	110g-160g/nm
Száradási idő	1 óra / 1 réteg
Szavatossági idő	18 hónap



Arany



Vörös arany



Ezüst



Réz



Bronz



Cyöngy



„SUPER ENAMEL PP-115”

MAGASFÉNYŰ ZOMÁNCFESTÉK FÉMRE, FÁRA

Prémium minőségű, magasfényű oldószeres zománcfesték. Jó időjárás- és hőmérsékletváltozás tűrő, késlelteti a bevont felület korrózióját és fafelület esetén az anyag korhadását. Felhasználható előzőleg lealapozott fém, fa, ásványi és egyéb felületek díszítő/védő festésére. Elsősorban kültérre.

Szín	24 féle szín
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,9kg / 2,8kg
Rétegeképző anyag	Alkid lakk
Hígító	White-spirit (lakkbenzin) szolvent vagy a kettő keveréke.
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	70-120 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	24 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



OLDÓSZERES!



„PRIME COATING GP-021” KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FÉMRE, FÁRA

Prémium minőségű alapozó. Felhasználható fém, fa felületekhez, különböző zománcok felvitele alá. Jelentősen csökkenti a következő festék réteg szükséges mennyiségét. Az alapozó alkalmazható önmagában is, mint ideiglenes anti-korróziós védő réteg, a felületek használaton kívüli időszakában. Kül- és beltérre egyaránt.



OLDÓSZERES!

Szín	4 féle szín
Fényességi fokozat	Matt
Kiszerezés	0,9 kg
Rétegtképző anyag	Alkid lakk
Hígító	White-spirit (lakkbenzin) szolvent vagy a kettő keveréke
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró, merítési módszer
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	60-100 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	24 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 18 hónap



Fehér



Szürke



Vörösbarna



Fekete

„RADIATOR ENAMEL” VIZES BÁZISÚ RADIÁTOR ZOMÁNCFESTÉK

Prémium minőségű hófehér, magas fényű sztírol-akril zománc. Felhasználható alapozott vagy korábban festett radiátorok és fűtés elemek díszítő/védő festéséhez, valamint alapozott fa, fém és ásványi felületekre. Tartós fehér színnel rendelkezik, idővel nem sárgul. Kiváló tapadással rendelkezik bármely felületen. Kül- és beltérre egyaránt.



VIZES BÁZISÚ!

Szín	Hófehér
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l
Rétegtképző anyag	Sztírol-akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, festékszóró, henger
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	80-100 ml/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	2 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 18 hónap

„WET ROOMS” UNIVERZÁLIS KONYHA ÉS FÜRDŐSZOBAFESTÉK

Prémium minőségű, matt felületet képző, vizes-akrilát diszperziós festék magas nedvesség tartalmú helyiségekhez (fürdő, konyha, étkező, mosókonyha). Felhasználható beltéri ásványi alapú felületek festéséhez (cement és cement-mész vakolat, glettelés, téglá, beton), gipsz és fa alapúakhoz, papír- és üvegszál alapú tapétákhoz. Gyakran mosható (II. osztály EN 13300). Ezüstionoknak köszönhetően antibakteriális hatással rendelkezik. Kiváló víztaszító hatása ellenére kitűnő légáteresztő felületet képez. Beltéri használatra.

Szín	Fehér (színezhető pasztell színárnyalatokban) NCS katalógus szerint
Fényességi fokozat	Matt
Kiszerezés	1,4 kg
Rétegtképző anyag	Akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	120-150 g/m ² a felület típusától és a felviteli eszköztől függően
Száradási idő	1 óránál nem több
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



VIZES BÁZISÚ!

„ACRYLIC FINISH PUTTY” AKRIL BELTÉRI KÉSZRE KEVERT GLETT

Készre kevert, használatra kész hófehér beltéri glett. Kiválóan csiszolható. Maximálisan alkalmas falak és mennyezetek kiegyenlítésére, festés/tapéta ragasztás előtt. Alkalmazható gipszkartonon, tipikus ásványi felületeken (cement, mész, cement-mész), OSB, MDF, furnér, farost-lapon is. Gipszkarton összeillesztésre is alkalmas. Rétegszám: 1-2, javasolt rétegvastagság: 2 mm-ig. Beltéri használatra.

Szín	Fehér
Fényességi fokozat	Matt
Kiszerezés	1.5kg
Rétegtképző anyag	Akril latex
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Rozsdamentes spakli, megfelelő festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	1,8kg/nm 1mm vastagság esetén
Száradási idő	3 óra / 1mm
Szavatossági idő	18 hónap



VIZES BÁZISÚ!

”RUBBER PAINT”

SZUPER ELASZTIKUS UNIVERZÁLIS FESTÉK A-Z-IG


A Farbex Rubber Paint egy különleges tulajdonságokkal rendelkező prémium minőségű, matt hatású festék, amely véd az UV sugarak ellen, mosás álló (I. osztály EN13300). Kiválóan tűri az időjárási viszonyokat, nem repedezik, vízálló, jó ütésálló képességgel rendelkezik és kitűnő légáteresztő réteget képez. Felhasználható pala , cserép , horganyzott acél, alumínium, alapozott és nem alapozott fém, beton, hab- és gázbeton, téglá, vakolt és glettelte felületek, OSB, MDF, furnér, farost-lap, fa, gipszkarton, tapétával bevont felületek stb. védő- díszítő festéséhez. Kül- és beltérre egyaránt.

Az elnevezést a réteg nagyfokú elasztikusságából eredően kapta, mely száradás után meglehetősen rugalmas és képlékeny, bizonyos anyagokon feltekerhető vagy akár összehajtható. A legfontosabb, hogy eközben a festék nem sérül és nem repedezik meg. Továbbá magas fokú védelmet nyújt a bevont felületnek a negatív környezeti hatásokkal szemben.



VIZES BÁZISÚ!

Szín	13 féle szín + „C” bázis
Felület típusa	Matt
Kiszerezés	1,2 kg / 3,5 kg / 6 kg / 12 kg
Rétegeképző anyag	Akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	100-200 g/m ² a felület típusától és a felvitel eszközétől függően
Száradási idő	Nem több mint 2 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



Fehér
(„A” bázis)



Világos zöld
(RAL 6018)



Zöld
(RAL 6005)



Sárga
(RAL 1021)



Piros
(RAL 3020)



Élénk kék
(RAL 5015)



Kék
(RAL 5005)



Meggyvörös
(RAL 3005)




Vörösbarna
(RAL 3009)



Barna
(RAL 8017)



Szürke
(RAL 7046)



Grafit
(RAL 7024)



Fekete
(RAL 9004)



„C” bázis



Bézs



Narancs

JAVASLATOK A FARBEX RUBBER PAINT FELHASZNÁLÁSÁRA

A Farbex Rubber Paint egy speciálisan elasztikus és univerzális festék, amelynek a tulajdonságai jelentősen eltérnek az általánosságban használt festékektől. A magas elasztikussága és a kiemelkedő tapadó képessége révén szinte minden felületen megtapad. Ezen túl fokozottan ellenáll az időjárásnak viszontagságainak, az UV-nek a fizikai hatásoknak és az esetleges „maszatos” kezeknek is.

A 2018-as évben már Magyarországon is számtalan helyen és környezetben használták ezt a festéket. Ezek közül néhány példa. „Ipari” csarnokok földem szerkezete és gépészeti elemei, éttermi konyha, kültéri gyermek játékok és játszóterek, lazúrozott fafelületek, homlokzatok, lábzatok, kültéri lámpák, vakolt és festett beltéri falak, tetőcserepek.

Általánosságban elmondható, hogy a Farbex Rubber Paint felvihető ecsettel, hengerrel és szórva is. Azonban fontos megjegyezni, hogy az egyes anyagokon más-más felhordási móddal lehet a legoptimálisabb hatást elérni. Míg egy gyerek kezek által gyakran „látogatott” falfelülethez a henger az optimális, addig a fémfelületeknél a fújás.

NÉHÁNY PÉLDA A GYAKORIBB ANYAGOKHOZ

• Beton, pala, cserép

Mivel ezek a felületek meglehetősen pólusosak, először ajánlatos egy vékony réteg felvitele, ami megköti a port a pala illetve cserép felületén, ezzel segítve a festék adhézióját (tapadását) a felülethez. A mohás, penészes, gombás felületeket tisztítsuk le és fertőtlenítsük.

• Horganyzott fém, alumínium, trapézlemez

Ezeket a felületeket feltétlenül tisztítsuk le és zsírtalanítsuk, mielőtt felvisszük a festéket.

• Fémek

A fémeket festhetjük alapozó nélkül, de a legjobb eredményt akkor érjük el, ha **Farbex™ GF-021™** korrózióvédő alapozót viszünk fel a felületre festés előtt. A festendő felületet előzetesen tisztítsuk meg a portól, különböző szennyeződésektől, rozsdától, zsírtól, olajtól, stb.

• Furnér, farost lemez, fa, OSB

A felületnek, tisztának és száraznak kell lennie, alaposan tisztítsuk meg a portól, piszoktól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől.

• Olajfestékkel és alkid festékkel festett felületek

A korábban olajfestékkel és alkid festékkel festett felületeket matt állapotig le kell csiszolni, csiszolás után tisztítsuk meg a portól.

• Gumi szivárgásvédelem (eresz, csapadékelvezető, csövek)

Szivárgás elleni védelem esetén a repedéseket vagy nyílásokat meg kell erősíteni üvegszálas anyaggal (1 réteg festék – 1 réteg üvegszálas anyag – 1 réteg festék). A festékkel bevont felületre nagyon gyorsan helyezzük rá az üvegszálas-, vagy bármilyen más anyagot (ne feszüljön!). A megerősítő anyagot vonjuk be egy réteg Gumi festékkel és hagyjuk száradni 24 órán át a teljes száradásig.

PADLÓ FESTÉSÉRE NEM ALKALMAS!

