

KÜLTÉRI FAFELÜLETEK KEZELÉSÉHEZ AJÁNLOTT TERMÉKEK LAZÚROK, LAKKOK, FESTÉKEK



ELŐSZÓ

A PAINT PARTNERS KÜLDETÉSE



Mi, a Paint Partners Kft.-nél az elmúlt években minden nap arra törekedtünk, hogy az általunk forgalmazott Maxima és Farbex márkájú termékeket minél szélesebb körben megismertessük a partnereinkkel, vevőinkkel. Mélyen hisszük, hogy ezek a termékek a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek, de közben azt is megtanultuk, hogy hiába jó az anyag, hiába jó az ár, ha a felhasználók bizalmatlanok, akkor kipróbálni sem fogják.

Ezzel a kiadvánnyal az a célunk, hogy a már kialakulóban lévő bizalmat tovább építsük és támogatást biztosítsunk - legalább egy ötlet erejéig - mindenkinek, aki szeretné a kerítését, kerti bútorát, vagy bármilyen más kültéri fafelületét kezelni, ápolni.

Természetesen a bemutatott termékeken felül több olyan további festékünk is van - mint például a Farbex oldószeres zománcok, vagy alapozók - amelyek szintén alkalmasak kültéri fafelületek festésére, azonban a vizes bázisú termékek egyre növekvő népszerűsége miatt a kültéri felhasználásuk visszaszorulóban van.

Szerencsére egyre több sikeres projektről kapunk beszámolót, képanyagot. Ilyen a fenti képekhez tartozó történet is. Egy budapesti nagymama elhatározta, hogy az unokái kedvébe szeretne járni. Megvásárolta a „lapra szerelt” játékot, majd velünk egyeztetve a Farbex Rubber Paint nevű elastikus univerzális festékünk mellett döntött, ami kellőképpen ellenáll az „öntözőrendszerének”. Kiválasztotta a színeket és még az összeszerelés előtt lefestette az összes alkatrészt. A fent látható végeredmény nem csak a gyerekeknek, hanem a nagymamának és nekünk is nagy örömeinkre szolgált.

Reméljük, hogy sikeresen meg tudják majd valósítani az elképzeléseiket, legyen szó akár lazúrozásról, akár lakkozásról, vagy a Farbex elastikus festék használatáról! Amennyiben bármilyen kérdés felmerülne, keressenek meg minket a központi elérhetőségeinken, vagy keressék a weboldalon feltüntetett több mint száz viszonteladó partnerünket!

Zsámbok Tamás
ügyvezető

ELASZTIKUS FESTÉK ÉS YACHT LAKK

NÉHÁNY PÉLDA A KÜLTÉRRE JAVASOLT ANYAGAINK FELHASZNÁLÁSÁRA



Stég és kerti játszótér festése

Egy szolnoki vevőnk azzal az igénnyel keresett meg minket, hogy a már teljesen megkopott stégét és egy kerti játszótérét szeretné újrafesteni. Elvárás volt az UV védelem és az időjárási viszontagságoknak való ellenállás, továbbá előnyként kezelte, ha termék vízbázisú. A javaslatunk és a választása a Farbex Rubber Paint -re esett, amely minden feltételnek megfelelt és volt olyan zöldben (RAL6005), ami összeillett a kert többi, már festett tárgyával. Bár hivatalosan ez a festék nem javasolt járőfelületekre, de ebben az esetben pontosan megfelelt a célnak.

Fa kiegészítő épület festése

Ezeket a képeket egy nyíregyházi partnerünk küldte, aki a „vintage” hangulatúra tervezte a kerti épületét a következő megoldással. A faszervezetet először sötét színű vizes lazúrral kezelte le, majd száradás után fehér színű Farbex Rubber Paint-el, úgy, hogy kissé túl hígította, majd száradás után egy kicsit megcsiszolta. A végeredmény igazán egyedi lett és szemet gyönyörködtető.

Kültéri pad lakkozása

A vevőnk a kültéri lakkjainkat tesztelte több különböző anyagon. A Maxima oldószeres és vizes bázisú Yacht Lakkot. Ez a szép letisztult vonalú, Okoume rétegelt lemezből készült padot az utóbbival kezelte két rétegben, amely nem csak szép lett, de az esőnek is kiválóan ellenáll. Fontos tapasztalat, hogy a tesztek alapján az ecsettel való kezeléssel a felület jobban ellenáll az időnek, mintha fújják azt.

“ACRYLIC IMPREGNATE” VIZES BÁZISÚ IMPREGNÁLÓ VÉKONYLAZÚR

ELIT minőségű viasz tartalmú termék. Matt, vizes bázisú favédőszer a fa penészesedése és korhadása ellen, mélyen beszívódik a fa szerkezetébe. Biztonságos védelmet nyújt a káros környezeti hatásokkal szemben, nedvesedés ellen, megakadályozza a penész és gomba képződését. Megelőzi a kártevők kifejlődését és a fa korhadását. Olyan felületet képez, amely kiemeli a fa szerkezetét és megőrzi természetes szépségét. Tartós színt biztosít. Kül- és beltérre egyaránt.



Szín	10 féle szín
Fényességi fokozat	Matt
Kiszérelés	0,75 l
Réteggépző anyag	Modifikált akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	50-150 ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszközétől függően
Száradási idő	1 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap

VIZES BÁZISÚ!



Színtelen



Dió



Mahagóni



Fenyő



Teak



Cesztenye



Barna



Tölgy



Kárpáti luc



Zöld



„ACRYLIC YACHT VARNISH”

VIZES BÁZISÚ YACHT LAKK

ELIT minőségű Yacht lakk. Felhasználható tengeri és folyami hajók, csónakok, jachtok víz fölötti és belső fa elemeinek hosszú távú védelmére és díszítő festésére, valamint ajtókeretekre, ablakkeretekre, fával burkolt falakra és mennyezetre, bútorra és egyéb fa felületekre. Kül- és beltérre egyaránt.

Szín	Színtelen
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l
Rétegtképző anyag	Poliuretán-akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	80-100ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszköztől függően
Száradási idő	4 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



VIZES BÁZISÚ!

„ACRYLIC WOODCARE PRODUCT”

VIZES BÁZISÚ VASTAGLAZÚR UV-SZÜRŐVEL

ELIT minőségű favédőszer a fa penészedése és korhadása ellen, UV szűrővel. Felhasználható új és korábban akril favédő szerrel megmunkált fa felületek (épület homlokzatok, kerítés elemek, teraszok, erkélyek, panelek, ajtó-, és ablakkeretek, bútorok stb.) hosszú távú megóvására és dekoratív festésére. Kül- és beltérre egyaránt.

Szín	9 féle szín
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l / 2,5 l
Rétegtképző anyag	akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	100-200 ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszköztől függően
Száradási idő	1 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



VIZES BÁZISÚ!



Fehér



Színtelen



Körömvirág



Dió



Tölgy



Tikfa



Brazíliai rózsafa
(paliszander)



Őszi juhar



Mahagóni

"ULTRA" WOODCARE PRODUCT OLDÓSZERES VASTAGGLAZÚR UV-SZŰRŐVEL

ELIT minőségű favédőszer a fa penészedése és korhadása ellen, UV szűrővel. Alkalmazható belső és külső fa felületek megmunkálására, falak, ajtók, ablakkeretek, fa korlátok, és más új, illetve korábban favédő szerrel megmunkált felületeken. Ki-mondottan ajánlott gyalult felületekre. Megóvja a felületet az atmoszféra hatásaitól és a kártevőktől. Kül- és beltérre egyaránt.



OLDÓSZERES!

Szín	9 féle szín
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszérelés	0,75 l / 2,5 l
Rétegeképző anyag	Alkid lakk
Hígító	White-spirit (lakkbenzin)
Felviteli eszközök	Ecset, festékszóró, szivacs, henger
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	Fűrészelt felület - 125-250 ml/m ² , gyalult felület - 80-125 ml/m ²
Száradási idő	8 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 36 hónap



Színtelen



Körömvirág



Dió



Tölgy



Tikfa



Brazíliai rózsaifa
(paliszander)



Őszi juhar



Vörösberkenyefa



Mahagóni



„YACHT WARNISH” OLDÓSZERES YACHT LAKK UV SZÜRŐVEL

Elit minőségű, magas fényű, színtelen, oldószeres, rendszeresen használt kültéri fafelületek védelmére szolgáló lakk. Átlátszó felületet képez, kiemelve a fa erezetét. Ellenál az UV sugaraknak. Felhasználható tengeri és folyami hajók, csónakok, jachtok víz fölötti és belső fa elemeinek hosszú távú védelmére és díszítő festésére, valamint ajtókeretekre, ablakkeretekre, fával burkolt falakra és mennyezetre, bútorra és egyéb fa felületekre. Kiválóan követi a fa szerkezetét így nem repedezik. Kitűnően ellenál a karcolásoknak, surlódásoknak, ütéseknek és más mechanikus terheléseknek és jól bírja a mosószeres tisztítást is. Kül- és beltérre egyaránt.

Szín	Színtelen
Fényességi fokozat	Fényes
Kiszerezés	0,75 l / 2,5 l
Rétegtképző anyag	Uretán-alkid lakk
Hígító	Lakkbenzin
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	60-80ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszköztől függően
Száradási idő	4 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



Színtelen

„ACRYLIC WOOD PRIMER” VIZES BÁZISÚ FA ALAPOZÓ

Elit minőségű termék. Mélyen beszívódik a rostok közé és megerősíti azokat. Hatékonyan véd a kártevőktől és a gombás megbetegedések ellen. Megkönnyíti a csiszolást. Színtelen. Nem változtatja meg a fa színét. Gyorsan szárad. Magas adhézióval rendelkezik (tapadás a felülethez) Nem festett, vagy korábbi festéktől letisztított felületre vihető fel. Alkalmos különböző új, vagy felújítandó faanyagok, forgácslemez, farost lemez, OSB, MDF lap (falon és mennyezeten, ajtó-, ablakkeretek, bútorok, kikötő, teraszok stb) alapozására. Azonnali felvitelre alkalmas, nem kell hígítani. Kül- és beltérre egyaránt.

Szín	Színtelen
Fényességi fokozat	Matt
Kiszerezés	0,75 l
Rétegtképző anyag	Alkiddal modifikált akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegű felvitel esetén	80-125 ml/m ² a felület típusától és a felvitel eszköztől függően
Száradási idő	1 óránál nem több
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



Színtelen

"RUBBER PAINT"

SZUPER ELASZTIKUS UNIVERZÁLIS FESTÉK A-Z-IG

A Farbex Rubber Paint egy különleges tulajdonságokkal rendelkező prémium minőségű, matt hatású festék, amely véd az UV sugarak ellen, mosás álló (I. osztály EN13300). Kiválóan tűri az időjárási viszonyokat, nem repedezik, vízálló, jó ütésálló képességgel rendelkezik és kitűnő légáteresztő réteget képez. Felhasználható pala, cserép, horganyzott acél, alumínium, alapozott és nem alapozott fém, beton, hab- és gázbeton, téglá, vakolt és glettelte felületek, **OSB, MDF, furnér, farost-lap, fa, rétegtelt lemez**, gipszkarton, tapétával bevont felületek stb. védő- díszítő festéséhez. Kül- és beltérre egyaránt.

Az elnevezést a réteg nagyfokú elasztikusságából eredően kapta, mely száradás után meglehetősen rugalmas és képlékeny, bizonyos anyagokon feltekerhető vagy akár összehajtható. A legfontosabb, hogy eközben a festék nem sérül és nem repedezik meg. Továbbá magas fokú védelmet nyújt a bevont felületnek a negatív környezeti hatásokkal szemben.



VIZES BÁZISÚ!

Szín	13 féle szín + „C” bázis
Felület típusa	Matt
Kiszerezés	1,2 kg / 3,5 kg / 6 kg / 12 kg
Rétegtképző anyag	Akril diszperzió
Hígító	Víz
Felviteli eszközök	Ecset, henger, festékszóró
Szükséges mennyiség egyrétegtű felvitel esetén	100-200 g/m ² a felület típusától és a felvitel eszközétől függően
Száradási idő	Nem több mint 2 óra
Szavatossági idő	A gyártástól számított 24 hónap



Fehér
(„A” bázis)



Bézs



Világos zöld
(RAL 6018)



Zöld
(RAL 6005)




Sárga
(RAL 1021)



Narancs



Piros
(RAL 3020)



Élénk kék
(RAL 5015)



Kék
(RAL 5005)



Meggyvörös
(RAL 3005)




Vörösbarna
(RAL 3009)



Barna
(RAL 8017)



Szürke
(RAL 7046)



Csgrafit
(RAL 7024)



Fekete
(RAL 9004)



„C” bázis

JAVASLATOK A FARBEX RUBBER PAINT FELHASZNÁLÁSÁRA

A Farbex Rubber Paint egy speciálisan elasztikus és univerzális festék, amelynek a tulajdonságai jelentősen eltérnek az általánosságban használt festékekétől. A magas elasztikussága és a kiemelkedő tapadó képessége révén szinte minden felületen megtapad. Ezen túl fokozottan ellenáll az időjárásnak viszontagságainak, az UV-nek a fizikai hatásoknak és az esetleges „maszatos” kezeknek is.

A 2020-as évben már Magyarországon is számtalan helyen és környezetben használták ezt a festéket. Ezek közül néhány példa. „Ipari” csarnok lábazata és szerkezete, gépészeti elemek, kültéri, **fa gyermek játékok és játszóterek, fa kerítéselemek, lazúrozott fafelületek**, homlokzatok, lábazatok, vakolt és festett beltéri falak, tetőcserepek.

Általánosságban elmondható, hogy a Farbex Rubber Paint felvihető ecsettel, hengerrel és szórva is. Azonban fontos megjegyezni, hogy az egyes anyagokon más-más felhordási móddal lehet a legoptimálisabb hatást elérni. Míg egy gyerek kezek által gyakran „látogatott” falfelülethez a henger az optimális, addig a fémfelületeknél a fújás.

NÉHÁNY PÉLDA A GYAKORIBB ANYAGOKHOZ

Ez a kiadvány alapvetően fa felületek festésére javasolt anyagokról szól, de a Farbex Rubber Paint esetében úgy gondoljuk, feltétlen említést kell tenni a más felületekre való használatáról is. Mivel ez a festék kiváló tapadó képességekkel rendelkezik, optimális megoldást kínál arra az igényre, hogy ugyanolyan megjelenésűek, legyenek a különböző felületek. Mint a kerítés esetében. A Farbex univerzális festékével lefesthetők a fa elemeken kívül a fém szerkezetek és a kerítés lábazata is, így nem kell különböző festékeket vásárolni és még sokkal gazdaságosabb is.



• Beton, pala, cserép

Mivel ezek a felületek meglehetősen pórusosak, először ajánlatos egy vékony réteg felvitele, ami megköti a port a pala illetve cserép felületén, ezzel segítve a festék adhézióját (tapadását) a felülethez. A mohás, penészes, gombás felületeket tisztítsuk le és fertőtlenítsük.

• Horganyzott fém, alumínium, trapézlemez

Ezeket a felületeket feltétlenül tisztítsuk le és zsírtalanítsuk, mielőtt felvisszük a festéket.


• Fémek

A fémeket festhetjük alapozó nélkül, de a legjobb eredményt akkor érjük el, ha **Farbex™ GP -021™** korrózióvédő alapozót viszünk fel a felületre festés előtt. A festendő felületet előzetesen tisztítsuk meg a portól, különböző szennyeződésektől, rozsdától, zsírtól, olajtól, stb.

• Furnér, farost lemez, fa, OSB

A felületnek, tisztának és száraznak kell lennie, alaposan tisztítsuk meg a portól, piszoktól, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől.

SZÜKSÉG ESETÉN VÉGEZZEN PRÓBAFESTÉST! PADLÓ FESTÉSÉRE NEM ALKALMAS!

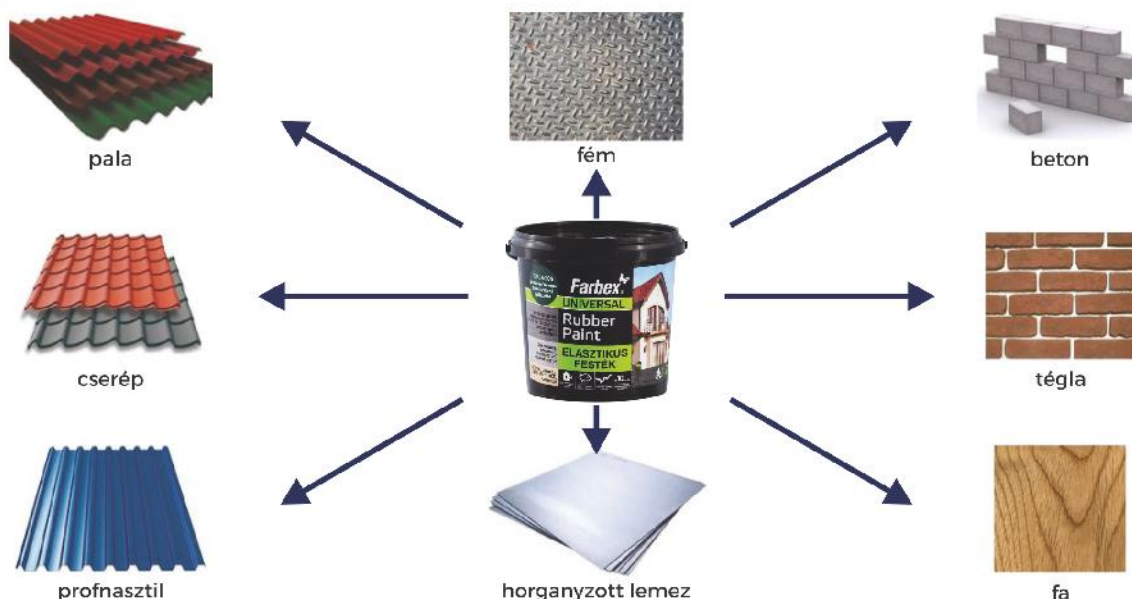

Paint Partners Kft.



1034 Budapest, Bécsi út. 126 - 128.



+36 20 512 4690



info@paint-partners.hu



www.paint-partners.hu

